



SOLUTION HÔTELIÈRE

- ✓ Économique et simple d'utilisation
- ✓ Jusqu'à 500 chambres
- ✓ Services hôtels (crédit temps, fonction réveil, etc.)
- ✓ Permet la refacturation des communications
- ✓ Connexions opérateurs illimités en SIP pour + d'économies !

PABX IP pour HOTEL + LOGICIEL CLICK HOTEL Couple parfait pour les hôtels

GESTION DES CHAMBRES

Check-in et check-out sur le PC de l'accueil en page web



RÉVEIL

Paramétrages + Alarmes



CRÉDIT DE TAXES

Plus de mauvaise surprise...



FACTURATION PRÉCISE

Avec le détail des communications




CONTRÔLE SUR PC

Supervision de l'état des chambres



SUPERVISION ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES CHAMBRES


TÉLÉPHONE ACTIVÉ



RÉVEIL ACTIVÉ



À FACTURER



TÉLÉPHONE BLOQUÉ



FACTURATION DES CHAMBRES

Tous les détails sur l'écran de l'accueil.

Un clic sur les chambres pour avoir le détail des communications.

Facture	Chambre	Nom	Arrivée	Depart	Nombre appels	Duree	Coût
<input type="checkbox"/>	✓	211	29/09/2009 17:38:30	02/10/2009 17:43:47	2	00:03:08	0,03
<input type="checkbox"/>	✓	211	07/10/2009 16:34:36	30/10/2009 10:07:16	2	00:02:38	0,03
<input type="checkbox"/>	✓	402 Dupont Michel	27/10/2009 10:00:23	29/11/2009 15:15:24	5	00:01:44	0,03
<input type="checkbox"/>	✗	501	29/10/2009 17:12:46	29/10/2009 17:12:54	0	00:00:00	0
<input type="checkbox"/>	✗	607	29/10/2009 17:12:46	29/10/2009 17:12:53	0	00:00:00	0
<input type="checkbox"/>	✓	208 denis	29/10/2009 18:11:12	30/10/2009 10:03:48	0	00:00:00	0
<input type="checkbox"/>	✗	403	29/10/2009 18:11:20	30/10/2009 04:57:22	0	00:00:00	0
<input type="checkbox"/>	✗	501	29/10/2009 18:11:20	30/10/2009 04:57:23	0	00:00:00	0
<input type="checkbox"/>	✓	203 toto	29/10/2009 18:21:52	29/10/2009 18:22:07	0	00:00:00	0
<input type="checkbox"/>	✓	213 Matrix	30/10/2009 04:55:58	30/10/2009 04:56:27	0	00:00:00	0
<input type="checkbox"/>	✗	607	30/10/2009 04:56:58	30/10/2009 04:57:23	0	00:00:00	0



Matériel PABX IP pour Hôtel


Description

ETERNITY de 10 à 500 chambres

Système de communication spécialisé pour l'hôtellerie :

- **La solution la plus économique du marché**
- Toutes les fonctionnalités hôtelières incluses
- Connexions opérateurs analogiques, Numéris ou VoIP
- Passerelle GSM intégrée pour les appels externes
- Simple à mettre en service grâce à l'assistant d'installation

Matériel

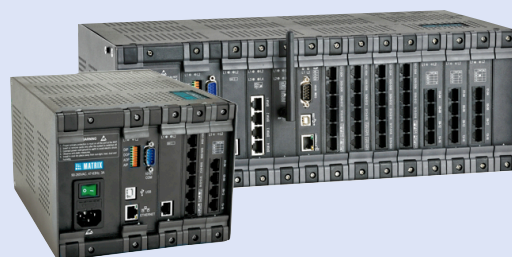

Poste accueil EON 48 P

- Large afficheur rétro éclairé, mains libres, 16 touches programmables tricolores, 17 touches de fonctions sensibles.
- Modules additionnels de 16 touches offrant jusqu'à 64 supervisions.
- Journal des appels (reçus, perdus, composés...)



Poste numérique EON 48 S

- IDEM EON 48 P
- Afficheur rétro éclairé (2x24 caractères)



EON48S

Poste de chambre

Le PABX IP Eternity ccepte tout type de téléphones analogiques avec ou sans voyant de message.



Multiples connexions Opérateurs

Connexions réseaux Opérateurs à la carte ! Choisissez les cartes de raccordement de lignes :

- Cartes de 2, 4, 8 ou 16 lignes analogiques opérateurs
- Cartes de 4 accès Numéris ISDN T0
- Cartes de 1 accès Numéris ISDN T2
- Cartes de 8 canaux VoIP SIP trunk
- Cartes passerelles GSM pour 4 cartes SIM.



Click Hôtel MATRIX.

Un clic, vous ouvrez une chambre.

Un clic, vous fermez et facturez une chambre.

Visualisez l'état des chambres sur l'écran de vos PC.

Rapide et intuitif...



Détails techniques:

- ♦ PABX numérique à technologie non bloquante. Pas de disque dur, pas de ventilateur. OS embarqué avec programme non volatil.
- ♦ Plan de numérotation très souple pour s'adapter aux numéros de chambres.
- ♦ PABX IP compatible avec tous postes téléphoniques analogiques ou sans fil.
- ♦ Coté réseaux Opérateurs : jusqu'à 32 Lignes analogiques, 16 accès Numéris T0, 4 accès Numéris T2,
- ♦ Accès VOIP SIP : Carte VOIP 8 : 8 canaux VOIP SIP trunk pour connexions Opérateurs SIP
- ♦ Lignes GSM : Avec une (des) carte(s) passerelle(s) GSM, intégrez de 4 à 16 cartes SIM pour les appels sortants vers les mobiles ou appels nationaux. Possibilité de raccorder le Pabx uniquement sur des abonnements mobiles en cas d'absence de lignes fixes.
- ♦ Messagerie unifiée comprenant la messagerie vocale avec envoi par mail des messages vocaux. Option carte messagerie vocale 16 accès.
- ♦ Intègre un serveur Web avec l'application de paramétrage «Jeeves» accessible à partir de tout navigateur web en local ou à distance.
- ♦ **Principales fonctions de téléphonie** : Groupements d'appels, appels au décroché, transferts internes et externes, intercom, paging, LCR, musique d'attente personnalisée interne ou externe, plan de numérotation et contrôle de routage d'appel souples, enregistrement d'appel, interception d'appels, interception de groupe, DISA,
- ♦ **Serveur vocal** : De base : 4 fichiers audio de 16 secondes pour : Messagerie vocale intégrée, pré-décroché, messages de file d'attente, guide vocal, diffusion de message pour les réveils. Musique d'attente intégrée personnalisable. En option (carte vocale 16 canaux simultanés) : Standard automatique à choix multiples, messagerie vocale pour tous les postes avec envoi des messages par e-mail: Messagerie unifiée gestion des appels entrants avec files d'attentes, message de dissuasion, etc..
- ♦ **Interfaces réseau** : Un port Ethernet 10/100 Mbps (RJ45), Une entrée audio, une sortie audio, un port USB.
- ♦ **Conformité** : Normes CE ; FCC ; Tech ; RoHS ; Deux lignes de secours analogiques à commutation automatique en cas de panne de secteur. Protocoles de communication et de sécurité: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP,/DHCP, TELNET. HTTP/HTTPS, SIP. Client SIP trunk G 711 / G 729 a / b pour comptes SIP Opérateurs. Codecs G.711, G.723.1, G.729A/B/E. Annulation d'écho de ligne conforme à la classe de transporteur T.38, méthodes DTMF. Qualité de service Couche 2 (802.1 p/Q)

Alimentation : Entrée 100 V – 240 V 50 – 60 Hz, (48 V en option)
Voyants indicateurs et alimentation électrique universelle 220 V ou 48 V en option.
Voyants : Marche, Prêt.
Fonctionnement : 0 à 40° C, stockage : -10 à 60° C
Humidité : 10 à 90 %, sans condensation

Modularité des cartes à l'extrême pour un prix plus juste :

Cartes mixtes :

- 2 LR + 2 postes numériques + 8 postes simples.
- 2 LR + 2 postes numériques + 16 postes simples.
- 8 LR + 8 postes simples.
- 4 LR + 16 postes simples.
- 4 postes numériques + 16 postes simples.

Cartes modulables : 8 LR / 16 LR / 8 postes numériques / 16 postes numériques / 8 postes analogiques / 20 postes analogiques / Carte de 4 T0 / Carte de 1 T2 / Carte de 4 SIM GSM / Carte VOIP 8 / Carte Messagerie vocale 16 accès simultanés.

Aucune licence logicielle...

Cachet installateur:

